パワーデジトルクの特長

1 締付けトルクの測定・表示

締付けトルクを測定し､トルク表示部にLED表示します｡トルク測定精度は±4%(校正証明書付属)｡

リアルタイムに締付けトルクが確認できるので、締付け状況を確認しながら作業ができます。

2 動力源不要

手動式なので電源・エアー源が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。

3 反力受2種類付属

反力受はストレート形とL形の2種類を付属。また、作業環境に合わせて特殊形状の反力受も製作可能です（有償）。

※特殊形状の反力受を付けた場合、トルク測定の精度保証はできません。

パワーデジトルク

POWER DIGITORQON

校正証明書付

高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
校正証明書を標準付属。

校正証明書
試験成績表
トレーサビリティ体系図付

	製品番号	トルク測定範囲 (N·m)	最大トルク時の手力 (N)	最小表示値	使用電池	連続使用回数	使用温湿度範囲	精度 (%)	梱包数	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
★	PD8-300P	1,000～3,000	238	4	単３形アルカリ乾電池×４本	約 1,500 回	0 ～ 40℃ 80%RH 以下（結露しないこと）	±４ 付属反力受限定	1	9.7	オープン

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。
※最大トルク時の手力は、延長パイプ装着時のもので、およその値です。
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドルの合計です。
※入力部の差込角は 19.0mm です。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。
※連続使用回数は、単3形アルカリ電池で使用の場合の目安値です。

付属品	
ラチェットハンドル（471C）	1
ストレート形反力受（300PDH）	1
L 形反力受（300PDLH）	1
六角棒 L 形レンチ（3mm）	1
単３形アルカリ乾電池	4
（+）ドライバー	1
六角穴付止めねじ	4
延長パイプ	1
吊り具（300PDTR）	1
取扱説明書	1
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	1
メタルケース	1
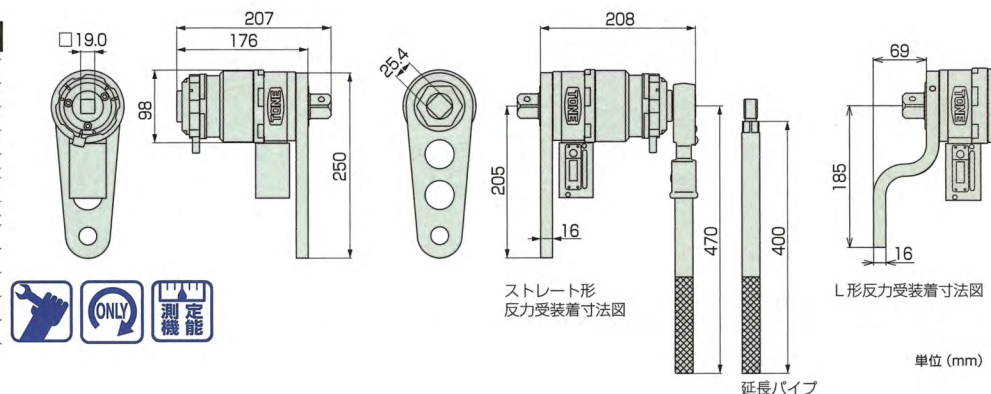
⚠注意 CAUTION
- 右回転方向（時計回り）専用です。
  Use in clockwise direction only.

●新型パワーデジトルク PD150A、PD300A、PD500A については、P435 をご覧ください。

特殊反力受

使用箇所・作業環境に応じた特殊反力受の製作も承っております。
弊社営業所またはご購入先の販売店にご相談ください（特殊形状の反力受を付けた場合、精度保証はできません）。

有償

校正証明書の有効期限

1. 未使用の場合
   校正証明書の校正日より１年までとします。
2. 校正証明書の校正日より１年未満で使用を開始された場合
   使用開始より１年間もしくは、締付回数５千回までとします。

修理・点検

トルク機器は定期点検が必要です。１年に１回、または５千回締付け毎に１回、定期点検をしてください（有償）。

パワーデジトルク パワーレンチ
ステンレスツール チタンツール
セットツール
ソケットレンチ
ソケットセット
ヘキサゴンレンチ
T形レンチ
スパナ めがねレンチ
ドライバー類
ビット類
プライヤ モンキレンチ類
自動車専用工具
その他（工具）
ファインツール
ファコム
トルクレンチ
動力工具
パワーデジトルク パワーレンチ
電動パワーデジトルク シンプルトルコン 電動パワーレンチ
建方一番
シャーレンチ
シャットル
その他